




**PASCALÉ**  
**PREFABBRICATI**

**CATALOGO**  
**2022**

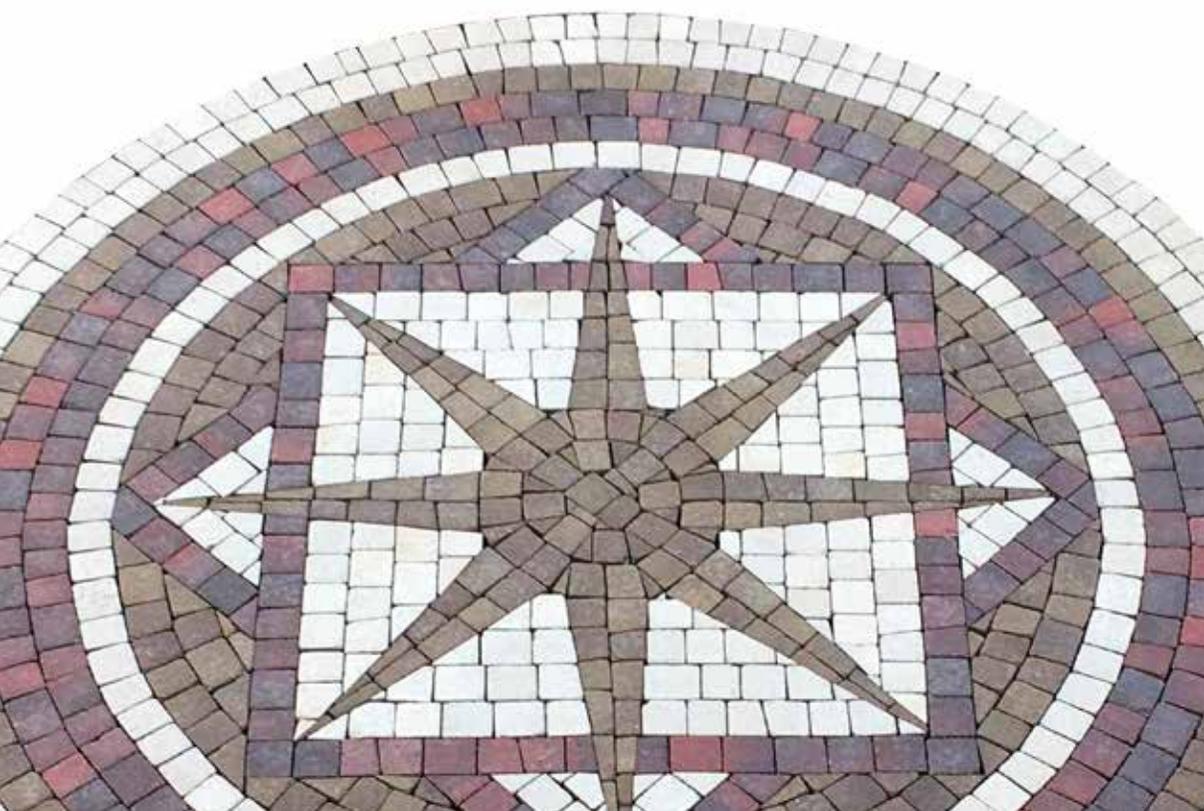

## INDICE GENERALE

---

**CONDIZIONI DI GARANZIA 3**

### **I PAVIMENTI 8**

VILLA 5 BUGNATA	9
ANTICA VILLA BUGNATA	16
ANTICO LASTRICATO	22
VILLA TRE PEZZI	24
VILLA MAX	28
LISTELLO	32
MAX MAT	36
OTTAGO	38
MATTONCINO	40
GIOTTO	42
AGORÀ	46
DOPPIA T	48
APPIA	50
SELCIATO	52
PIAZZA GRANDE	55
TRIESAGONO	56
ONDA	57
VIA ANTICA	58
DREN MAT	61
MAX STONE	64
MATTONOTTO	63
MATTONELLE 50	64
GRIGLIATO	65
CORDOLETTO	66
CORDOLI - CURVE PER CORDOLI	67

### **GLI ACCESSORI E I COMPLEMENTI 68**

TELAI PER CHIUSINI - RESINA	69
SABBIA - OSSIDO - GEOTESSUTO	

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

---

Nessun ordine può essere annullato senza il consenso dell'Azienda; in caso di annullamento l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere il rimborso degli oneri derivati. La Pascale Prefabbricati Srl si riserva il diritto di modificare i dati e le dimensioni presenti in questo catalogo senza preavviso.

La merce si intende venduta franco nostro deposito e viaggia a rischio e pericolo del committente anche se la stessa è consegnata a destino con addebito in fattura del trasporto. Non si accettano contestazioni se la segnalazione non viene fatta entro 8 (otto) giorni dalla data di consegna all'utilizzatore. I pagamenti dovranno essere effettuati unicamente alla sede dell'Azienda o ai suoi incaricati nei termini stabiliti.

***N. B.: sulle pedane i pesi e/o i mq potrebbero essere soggetti a variazioni.***

## CONDIZIONI DI GARANZIA

---

La Pascale Prefabbricati Srl garantisce la conformità dei prodotti in oggetto, alla norma UNI EN 1338 per i masselli in calcestruzzo, alla UNI EN 1339 per le lastre, alla UNI EN 1340 per cordoli ed alla UNI EN 771-3 per i blocchi, e l'assenza di vizi e difetti nella fabbricazione (gelività, resistenza meccanica), eventuali evidenti difetti della superficie dovranno essere segnalati immediatamente al momento della posa in opera. Detta garanzia sarà operativa unicamente nei confronti dell'acquirente originario riportato in fattura, che è il solo documento comprovante la data di acquisto effettivo. Sono escluse dalla garanzia eventuali efflorescenze tipiche del cemento e lievi variazioni di colore derivanti da differenti produzioni.

La garanzia è esclusa in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato conseguentemente ad un improprio trasporto, ovvero ad una posa in opera difforme da quanto prescritto nel "codice di pratica per la posa in opera di masselli autobloccanti in calcestruzzo" e/o nel "codice di pratica per la posa in opera di blocchi in calcestruzzo" editi dalla ASSOBETON - Milano. Sono infine esclusi dalla garanzia i componenti alterati dalla normale incuria e/o usura da parte dell'utilizzatore.

I benefici della garanzia potranno essere usufruiti a condizione che sia stata data tempestiva comunicazione riportante i dati di acquisto indicati in fattura, nonché la possibilità di effettuare un adeguato sopralluogo, per visionare e verificare eventuali difetti ed intervenire opportunamente per la risoluzione in cantiere. Non si accettano, quindi, reclami ad opera realizzata.

**AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO UNI EN 9001:2015**



**ABICert**  
l'ente di certificazione  
UNI EN ISO 9001:2008 - N° OBC396  
UNI EN ISO 14001:2004 - N° ABC058

## FINITURE



### CLASSICA

La linea classica riproduce una serie di pavimentazioni prodotte in doppio strato, ottenuto attraverso la vibrocompressione di calcestruzzo ad alte prestazioni ed inerti calcarei selezionati. Masselli "doppio impasto", ottenuti mediante vibrocompressione di calcestruzzo, realizzati secondo le normative UNI 1338, scegliendo cementi ad alte prestazioni e inerti selezionati.



### QUARZO

La linea quarzo è caratterizzata da una serie di prodotti in doppio strato al quarzo e/o con inerti sileicei selezionati di elevata qualità. Masselli "doppio impasto", ottenuti mediante vibrocompressione di calcestruzzo, realizzati secondo le normative UNI 1338, scegliendo cementi ad alte prestazioni e Inerti selezionati. Le elevate prestazioni di tale finitura garantiscono ai colori del massello stesso una maggiore brillantezza nel tempo.



### BURATTATA

Prodotto che si presenta con un aspetto irregolare, con spigoli arrotondati ed una superficie che sembra lavorata dal tempo.

## COLORI DISPONIBILI

### COLORI SPECIALI



### COLORI TINTA UNITA



### COLORI MIXATI



## LINEA FOTOCATALITICA

---

Sulle pavimentazioni della linea doppio strato, classica e/o al quarzo è possibile, su richiesta, l'applicazione della tecnologia fotocatalitica.

## RESISTENZA AI CARICHI

---



### **PEDONALE**

Pavimentazione adatta al passaggio pedonale o al traffico veicolare leggero e non continuativo: marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili.



### **CARRABILE LEGGERA**

Pavimentazione adatta al passaggio e al traffico veicolare leggero.



### **CARRABILE MEDIA**

Pavimentazione adatta al passaggio e al traffico veicolare mediamente pesante.



### **CARRABILE PESANTE**

Pavimentazione adatta al passaggio e al traffico veicolare pesante e continuativo: siti industriali, aree di stoccaggio e movimentazione.



## SCHEDA SPECIFICA DI FORNITURA

---

La Pascale Prefabbricati Srl (di seguito "fornitore") dichiara che per quanto concerne le caratteristiche tecniche/prestazionali è fatto riferimento: per i masselli alla norma **UNI EN 1338**; per le lastre alla **UNI EN 1339**; per i cordoli alla **UNI EN 1340** e per i blocchi alla **UNI EN 771**.

**1. FORNITURE DEI PRODOTTI:** la disponibilità dei prodotti ordinati deve sempre essere verificata dal cliente presso gli uffici del fornitore. Le quantità verranno conteggiate unicamente in riferimento alla misura del pacco intero, secondo gli standards di produzione del fornitore. Pertanto, la vendita viene effettuata esclusivamente con riferimento alle quantità pattuite in ordine e riferite al numero di pacchi preconfezionati. Non sarà accettata la misura del materiale in posa e non verrà accettato materiale di ritorno a fine lavoro. La quantità di prodotti indicati per pacco è nominale e comprensiva dei giunti.

**2. COLORI:** i prodotti Pascale hanno una colorazione ottenuta mediante l'utilizzo di pigmenti ed ossidi di primarie aziende europee che ne garantiscono una sostanziale stabilità. Tuttavia, come tutti i prodotti in calcestruzzo, si possono manifestare nel tempo, a causa dell'azione degli agenti atmosferici e delle condizioni di utilizzo, più o meno contenute variazioni dell'intensità dei colori.

**3. VARIAZIONI DI TONALITÀ E PARTITE:** variazioni di tonalità fra gli elementi sono insite nel processo produttivo e possono verificarsi anche all'interno di una stessa fornitura. È consigliabile miscelare sempre gli elementi in fase di posa prelevandoli da tre o quattro pedane (bancali) diverse, per valorizzare queste naturali differenze.

**4. ORDINI INTEGRATIVI:** le richieste di materiali successive all'ordine iniziale saranno normalmente soddisfatte dall'Azienda con prodotti appartenenti ad altre partite e quindi con inevitabili variazioni di aspetto (granulometria degli inerti e di tonalità).

**5. EFFLORESCENZE:** è un fenomeno naturale assolutamente imprevedibile, che viene innescato al verificarsi di particolari condizioni atmosferiche, e che viene normalmente e naturalmente eliminato dalla pioggia o con semplici operazioni di pulizia.

**6. AGGIORNAMENTO:** la Pascale Prefabbricati attua un costante processo di miglioramento e modifica dei prodotti. Necessariamente, i dati tecnici, i colori, le tonalità e le finiture sono soggetti a variazioni senza preavviso. I clienti possono sempre verificare, con l'Azienda, di aver consultato o visionato dati, cataloghi, campioni o espositori aggiornati.

**7. IMMAGINI, ESPOSITORI E CAMPIONI DI RIFERIMENTO:** le tonalità e le finiture presenti nei cataloghi sono indicative, potendo aver subito delle alterazioni conseguenti al processo di stampa ed alle condizioni di ripresa fotografica. Gli espositori ed i campioni visibili presso i rivenditori autorizzati sono soggetti ad un periodico aggiornamento, ma è possibile che non rappresentino correttamente la produzione in corso al momento della stipula dell'ordine. Un riscontro più preciso delle tonalità e delle sue inevitabili variazioni, nonché della finitura, è possibile, solo con un congruo numero di "campioni di riferimento", riferiti alle miscele, alle ricette e alle lavorazioni utilizzate in quel momento dall'Azienda e disponibili preliminarmente all'ordine, unicamente presso la sede aziendale.

**8. ACCURATEZZA DELLE INFORMAZIONI TECNICHE:** tutte le informazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono indicative e vanno intese come un utile suggerimento o una "guida" e non come uno "stato dell'arte" o uno standard riconosciuto.

**9. CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE PAVIMENTAZIONI PASCALE:** le pavimentazioni prodotte dalla Pascale Prefabbricati sono realizzate con materie prime selezionate e con impianti all'avanguardia che garantiscono al prodotto una grande compattezza e un'elevata durabilità. Tuttavia la resistenza delle pavimentazioni nel tempo dipende dal formato, dal sottofondo, dal terreno e dalle condizioni di utilizzo. La responsabilità della scelta del manufatto e del suo corretto impiego secondo le prescrizioni previste dalla vigente normativa è a carico del cliente.

**10. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI BLOCCHI PASCALE:** i blocchi per la muratura della Pascale Prefabbricati, sono realizzati con materie prime selezionate e con impianti all'avanguardia che garantiscono al prodotto compattezza, resistenza e durabilità. Tuttavia tutte le murature sono soggette a vari carichi, sovraccarichi ed azioni, l'utilizzatore è tenuto a far calcolare la muratura e gli eventuali rinforzi strutturali da un tecnico abilitato nel rispetto delle normative vigenti. Le prestazioni della muratura in opera dipendono fortemente dalla corretta messa in opera, che deve essere definita e verificata, nel rispetto delle normative vigenti e di una corretta pratica costruttiva ("regola d'arte"), dal progettista e dal direttore dei lavori incaricati dal committente. La responsabilità della scelta del manufatto e del suo corretto impiego secondo le prescrizioni previste dalla vigente normativa è a carico del cliente.

# PASCALÉ

## PREFABBRICATI

---

I PAVIMENTI

# VILLA 5 BUGNATA

## COLORI DISPONIBILI



## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA → 7,9

DIMENSIONI (cm) → 13,4 • 10,9 • 12,4 • 8,8 • 6,3 • 9,2x10,9

SPESSORE (cm) → 7,5

PESO PEDANA (Kg) → 1.200

DESTINAZIONE D'USO → Carrabile pesante

FINITURE → Classica Quarzo Burattata


### SPIGOLO VIVO

Si raccomanda di stabilizzare la pavimentazione a fine posa con battitrice leggera e con piastra protetta da tappetino in PVC.

## SCHEMA DI POSA



## Classica mix burattata

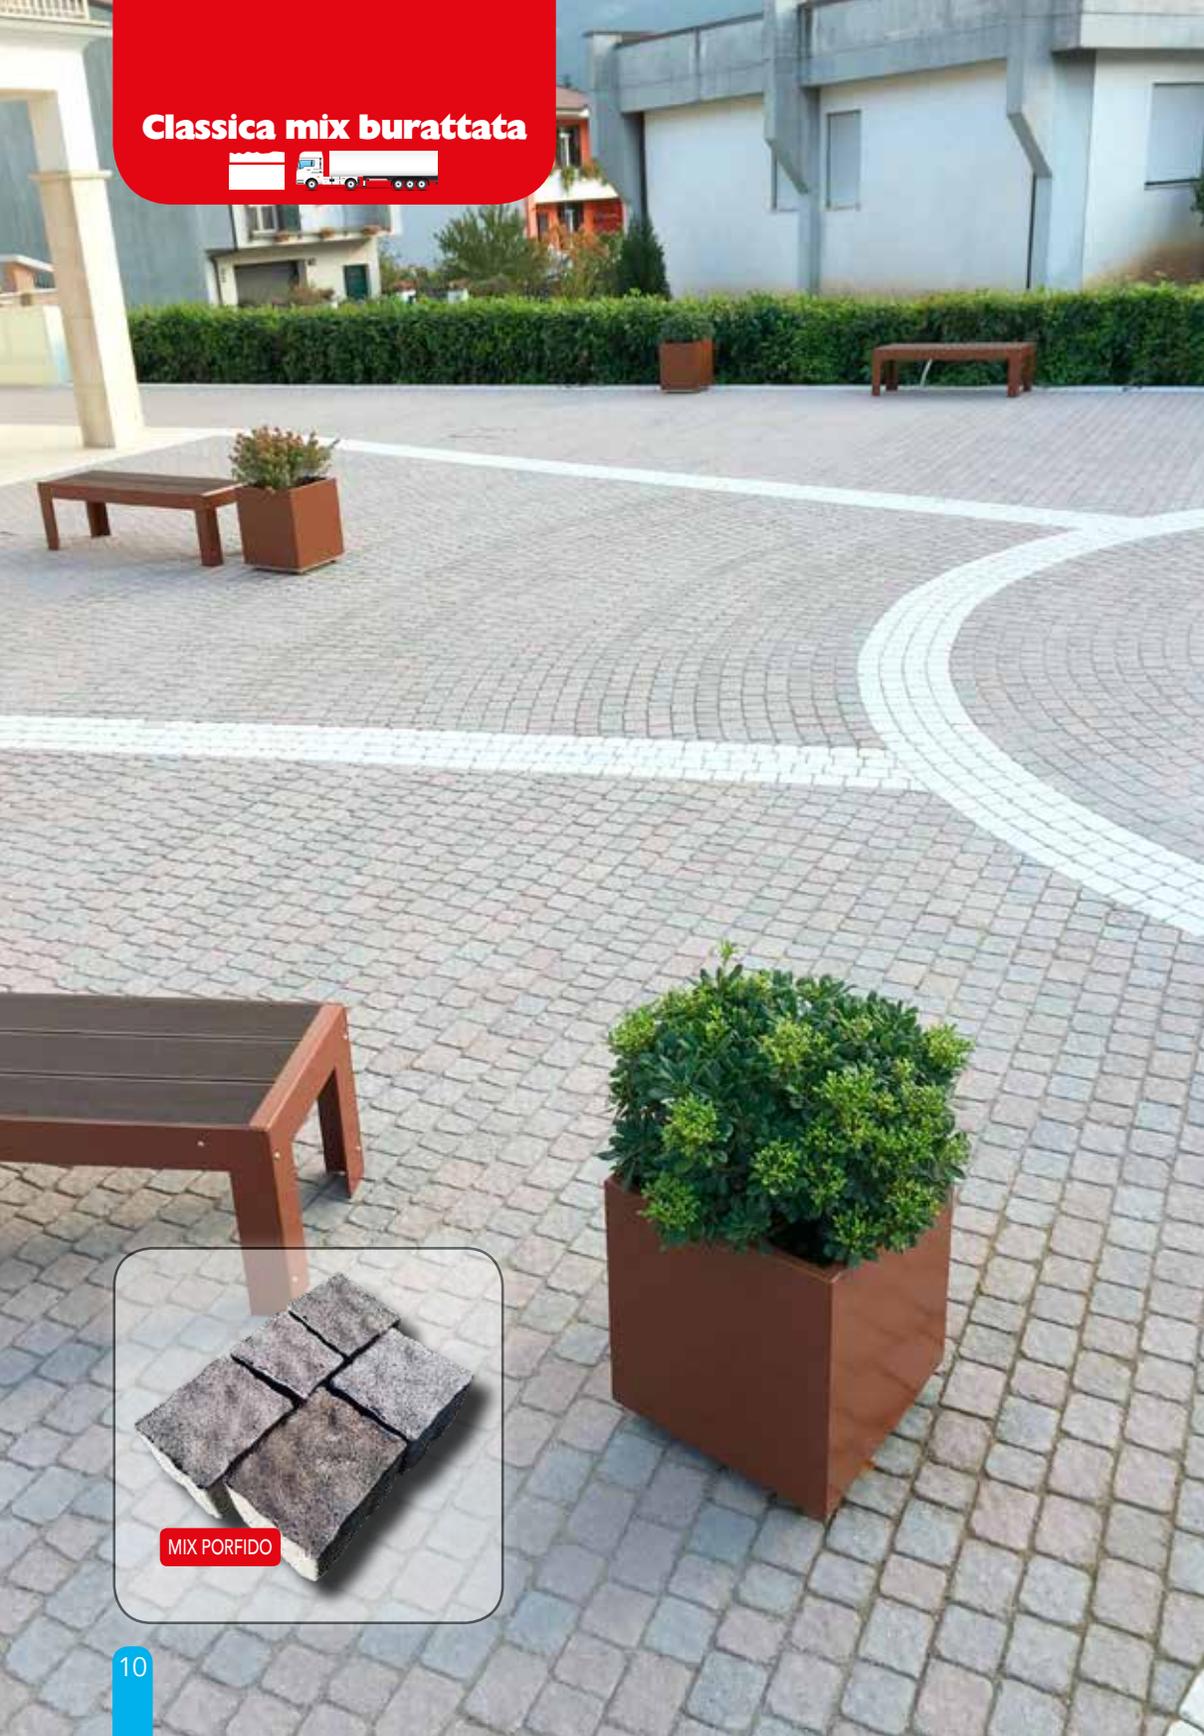

MIX PORFIDO

## Classica mix burattata



MIX VERDE,  
MIX ROSSO,  
GIALLO VIVO

## Classica burattata



ANTRACITE,  
GIALLO VIVO

**Classica mix**



**MIX ROSSO**

## Classica burattata



ANTRACITE,  
ROSSO,  
BIANCO

**Classica mix**



**MIX ROSSO**

# ANTICA VILLA BUGNATA

## COLORI DISPONIBILI



MIX PORFIDO,  
BIANCO

## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA → 8,5

DIMENSIONI (cm) → 13 • 10 • 11,5-10 • 10-8,5 • 11,5 • 14,5x11,5

SPESSORE (cm) → 6

PESO PEDANA (Kg) → 1.220




DESTINAZIONE D'USO → Carrabile media 

FINITURE → Classica  Quarzo  Burattata 

### SPIGOLO VIVO

Si raccomanda di stabilizzare la pavimentazione a fine posa con battitrice leggera e con piastra protetta da tappetino in PVC.

## SCHEMA DI POSA



**Classica**




TESTA DI MORO,  
BIANCO

# Classica mix



MIX MATTONE

## Classica mix burattata

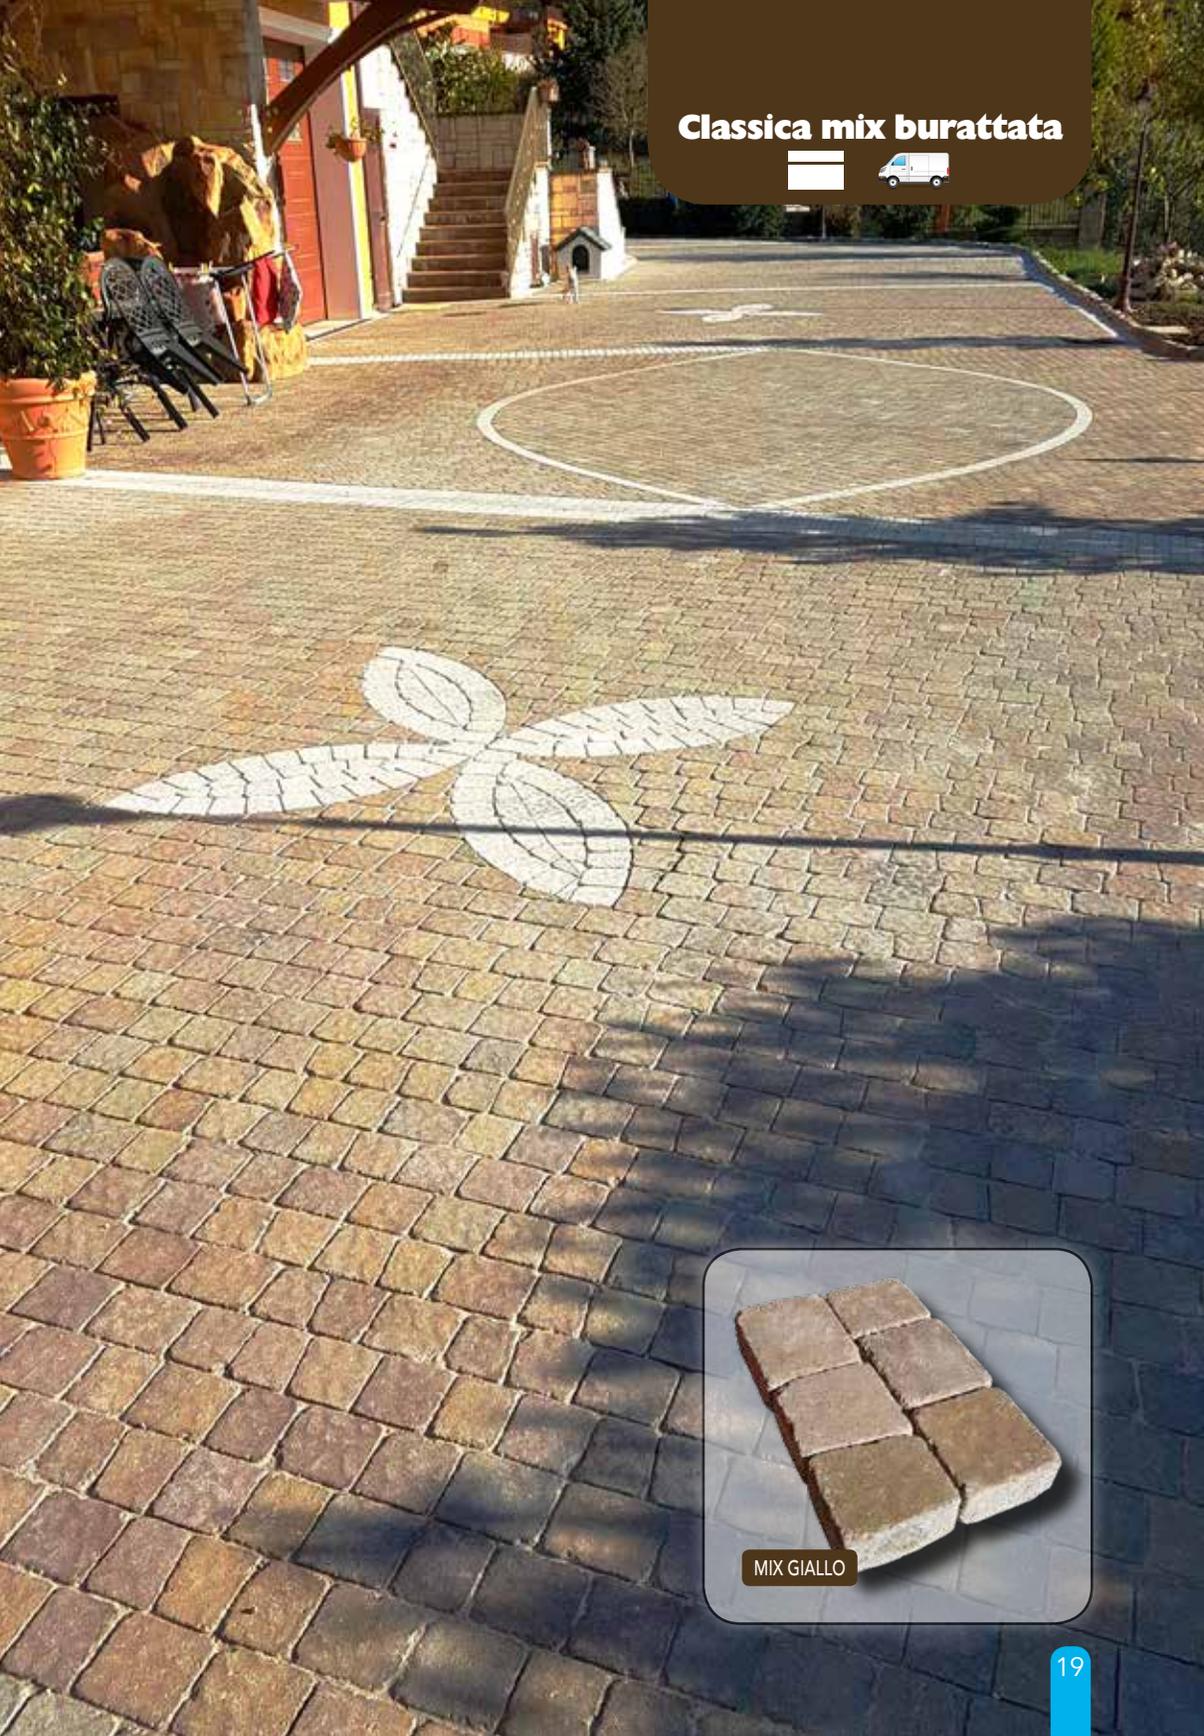

MIX GIALLO

# ANTICO LASTRICATO

## COLORI DISPONIBILI



MIX GIALLO

## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA → 9,1

DIMENSIONI (cm) → 19,5 • 16,1 • 24,7 • 29,3x19,5

SPESSORE (cm) → 6

PESO PEDANA (Kg) → 1.240



DESTINAZIONE D'USO → Carrabile media

FINITURE → Classica Quarzo

### SPIGOLO VIVO

Si raccomanda di stabilizzare la pavimentazione a fine posa con battitrice leggera e con piastra protetta da tappetino in PVC.

## SCHEMA DI POSA

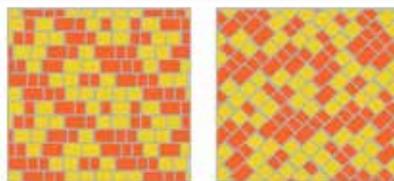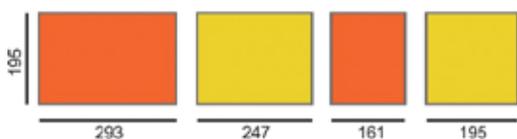


**Classica mix**



MIX ROSSO,  
MIX PORFIDO.  
FASCE  
MATTONCINO  
BIANCHE

## Classica mix

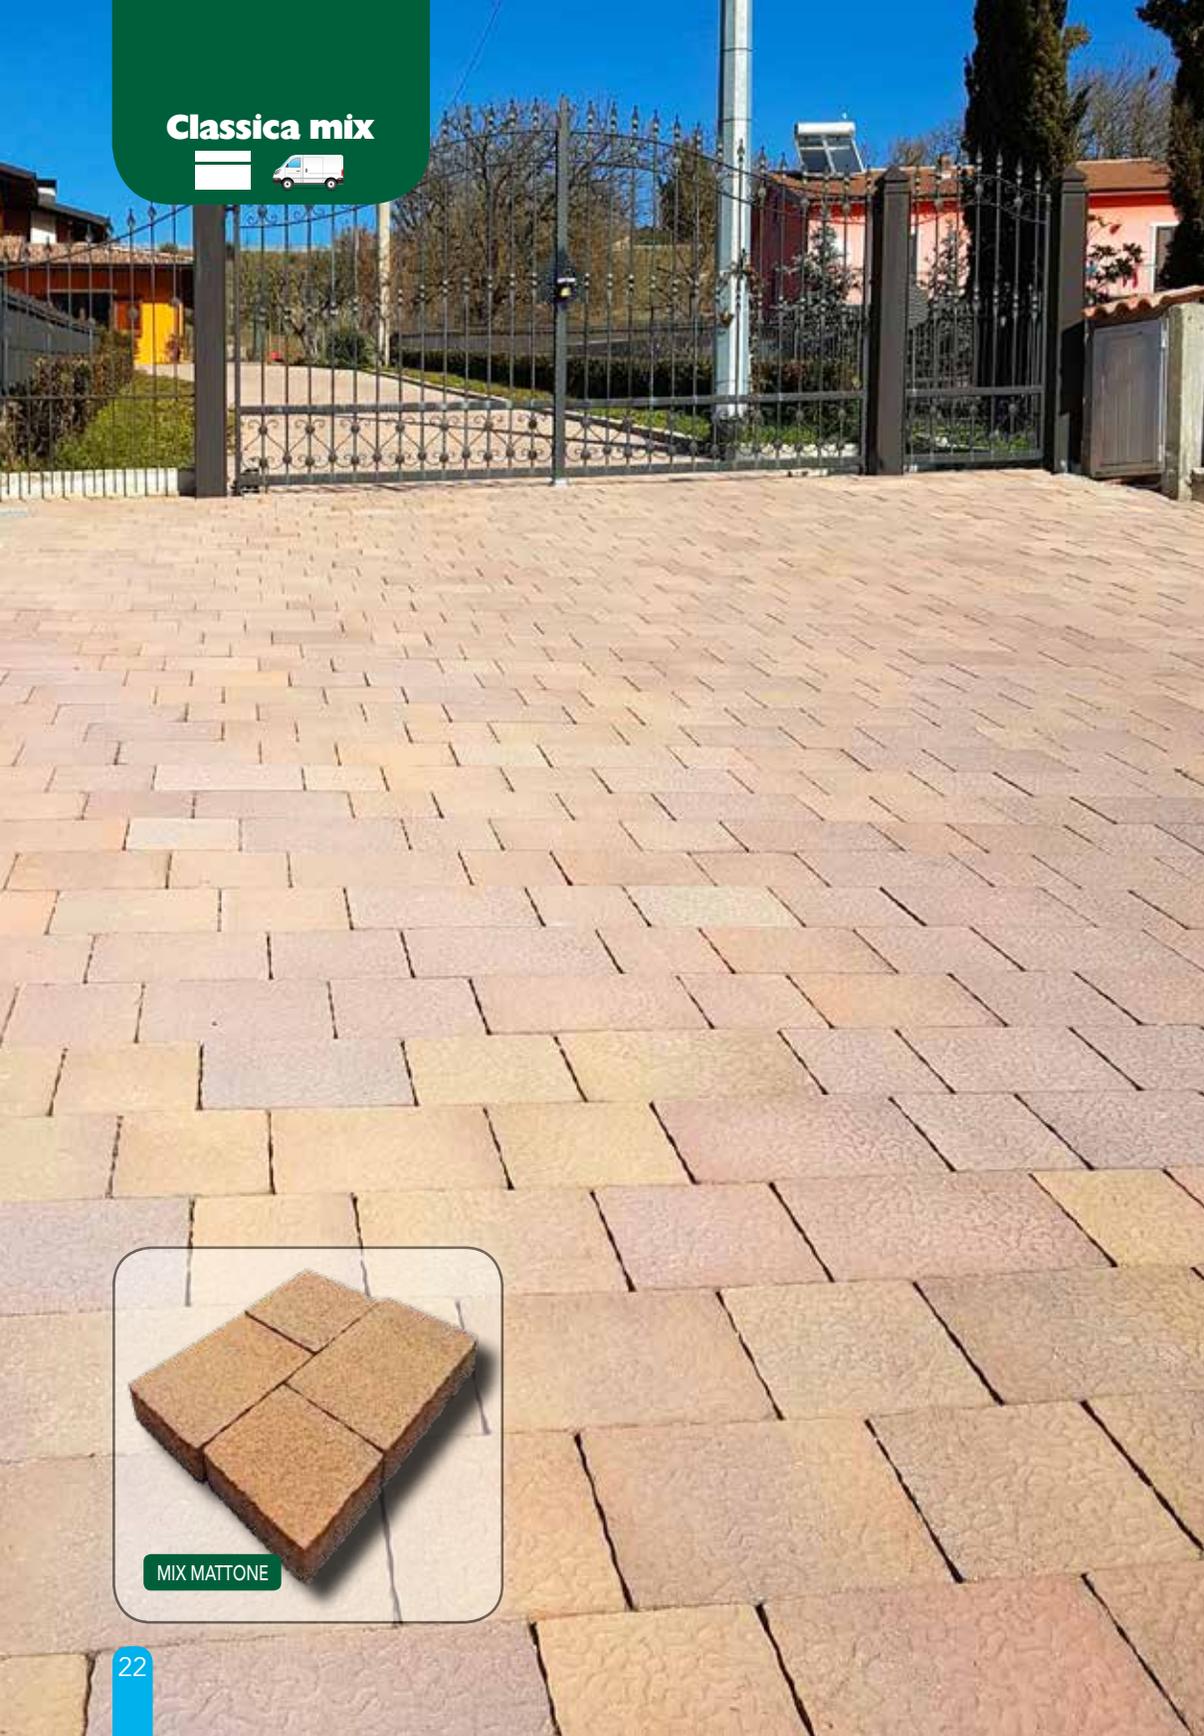

MIX MATTONE

**Classica**



**GIALLO OCRA,  
ROSSO**

# VILLA TRE PEZZI

## COLORI DISPONIBILI



## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA → 7,6

DIMENSIONI (cm) → 12,3 • 6,3 • 12,4x12,3



SPESSORE (cm) → 6

PESO PEDANA (Kg) → 1.138

DESTINAZIONE D'USO → Carrabile media

FINITURE → Classica Quarzo Burattata

## SCHEMA DI POSA

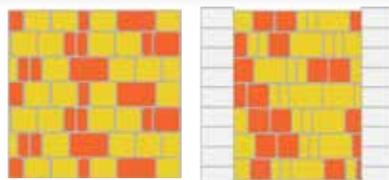

**Classica**



ROSSO,  
ANTRACITE,  
GRIGIO

## Classica mix



MIX GIALLO

## Classica burattata



GIALLO OCRA,  
ROSSO,  
ANTRACITE

# VILLA MAX

## COLORI DISPONIBILI



## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA → 8,2

DIMENSIONI (cm) → 22,2 • 14,8 • 7,4x14,8



SPESSORE (cm) → 6

PESO PEDANA (Kg) → 1.180

DESTINAZIONE D'USO → Carrabile media 

FINITURE → Classica  Quarzo  Burattata 

## SCHEMA DI POSA

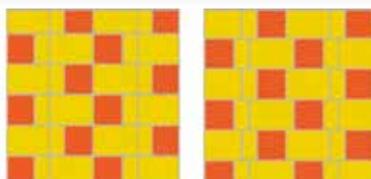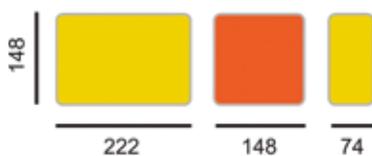

## Classica burattata



ROSSO, GRIGIO,  
GIALLO OCRA

**Classica**



GIALLO VIVO,  
ROSSO,  
ANTRACITE

## Classica mix burattata



MIX PORFIDO.  
FASCE LISTELLO  
MIX MATTONE

# LISTELLO

## COLORI DISPONIBILI



## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA → 7

DIMENSIONI (cm) → 7x21


SPESSORE (cm) → 6

PESO PEDANA (Kg) → 1.064

DESTINAZIONE D'USO → Carrabile media 

FINITURE → Classica  Quarzo  Burattata 

## SCHEMA DI POSA

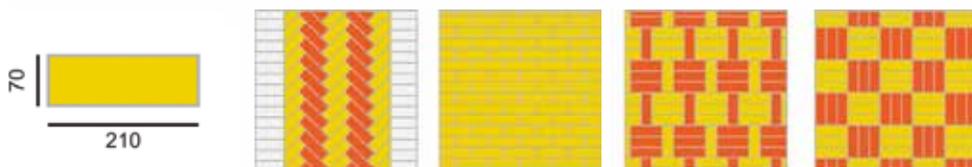


## Classica burattata



MATTONI

**Classica**

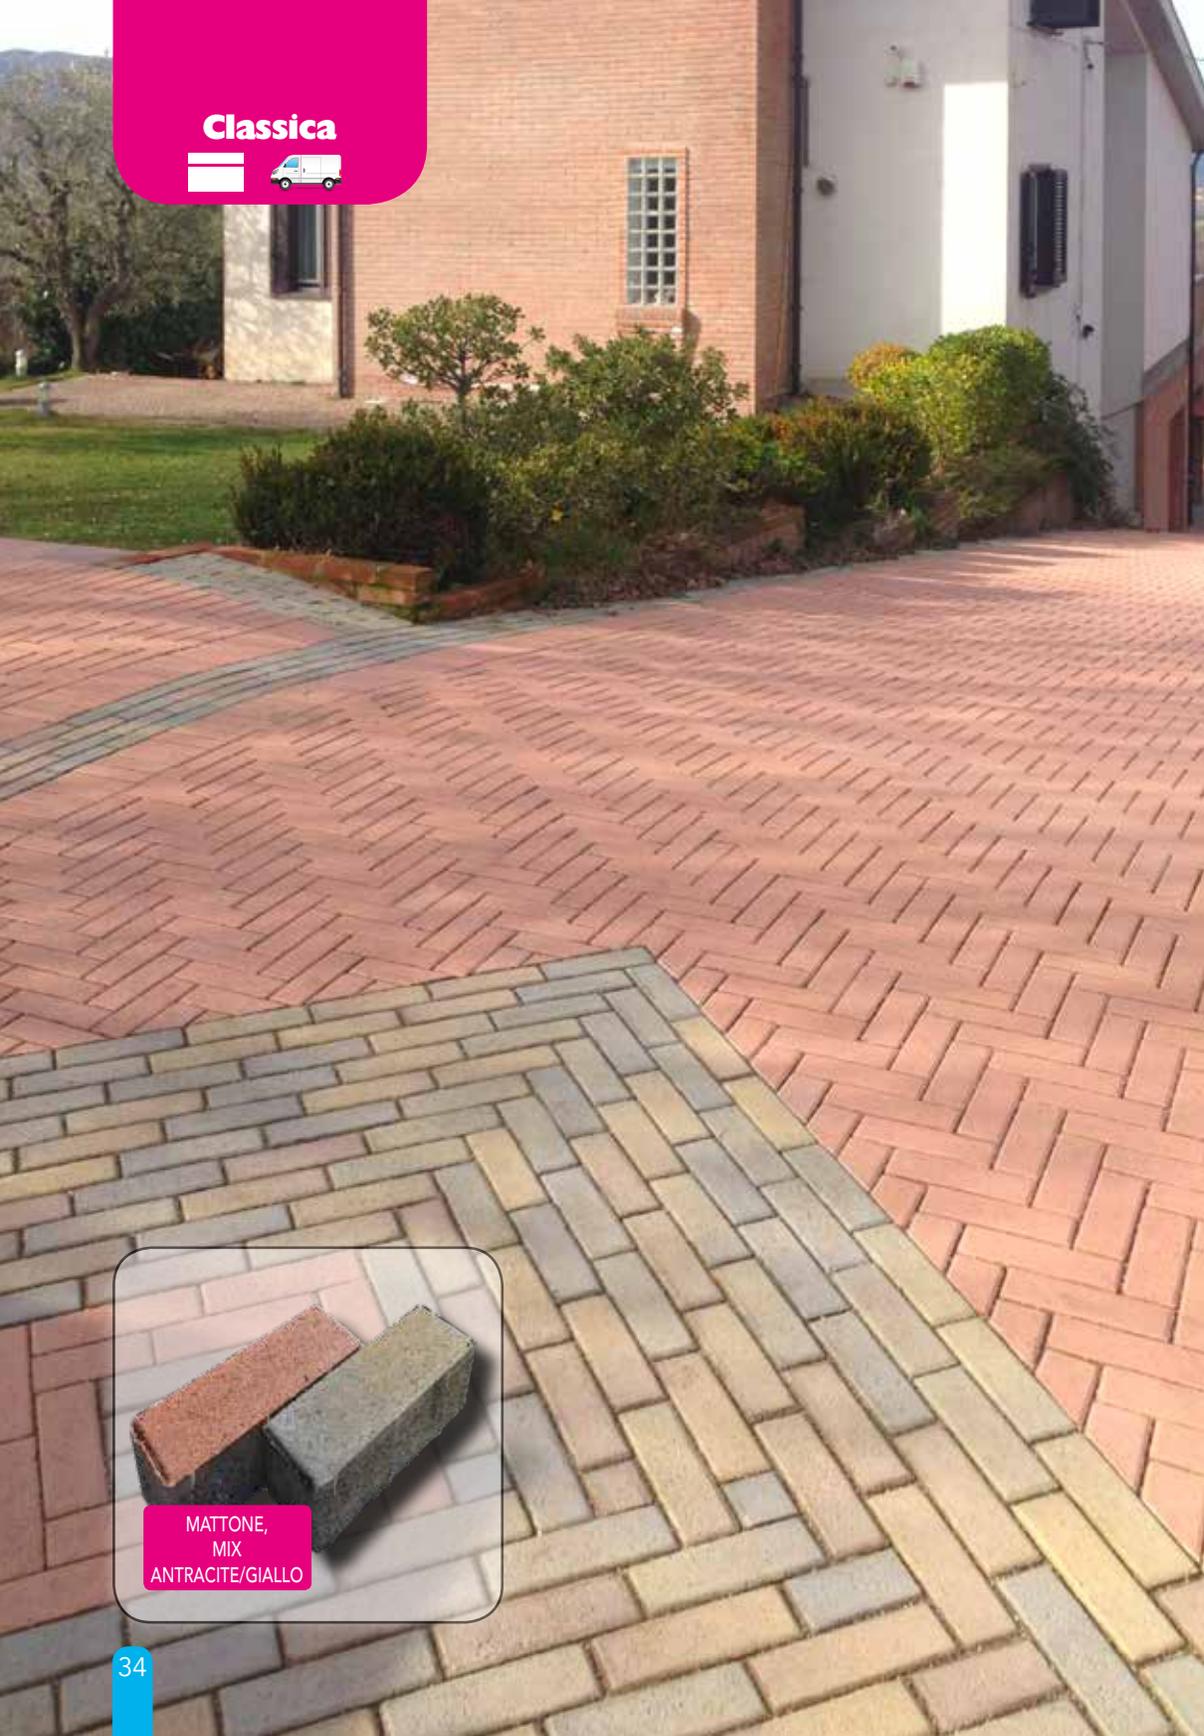

MATTONE,  
MIX  
ANTRACITE/GIALLO

## Classica burattata



MATTONI

# MAX MAT

## COLORI DISPONIBILI



## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA → 8,3

DIMENSIONI (cm) → 15x30



SPESSORE (cm) → 6

PESO PEDANA (Kg) → 1.140

DESTINAZIONE D'USO → Carrabile media 

FINITURE → Classica  Quarzo 

## SCHEMA DI POSA




**Classica**



**ANTRACITE**

# OTTAGO

## COLORI DISPONIBILI

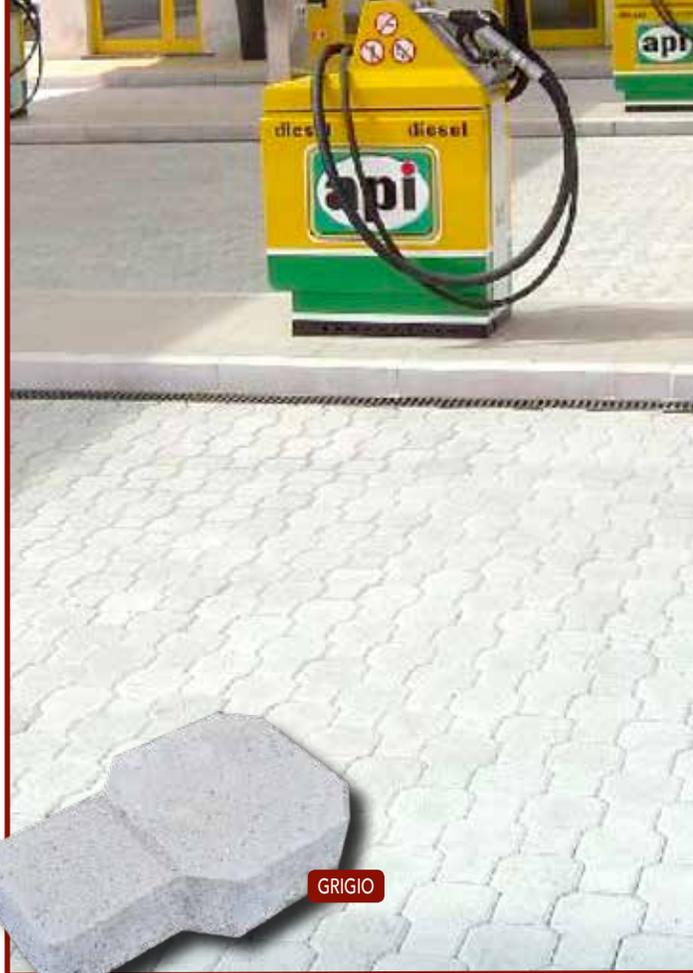

## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA → 8,4

DIMENSIONI (cm) → 22,7x13,7



SPESSORE (cm) → 6

PESO PEDANA (Kg) → 1.136

DESTINAZIONE D'USO → Carrabile media 

FINITURE → Classica  Quarzo 

## SCHEMA DI POSA




**Classica**



**GIALLO OCRA,  
ANTRACITE,  
ROSSO**

# MATTONCINO\*

## COLORI DISPONIBILI

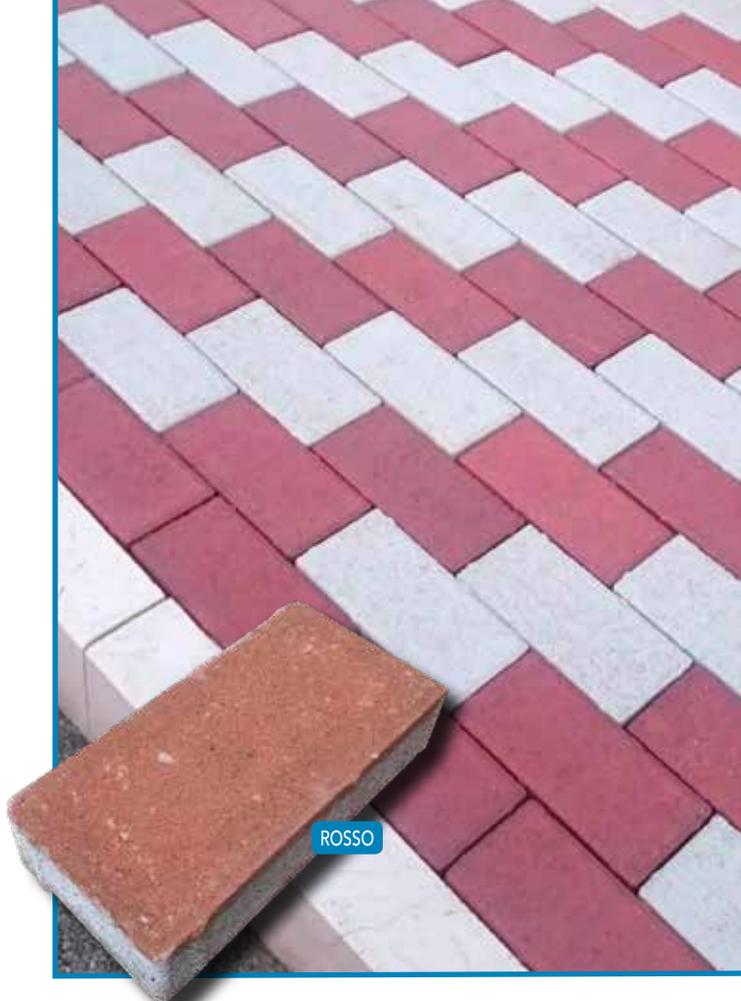

## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA → 9,2

DIMENSIONI (cm) → 12x24

SPESSORE (cm) → 6

PESO PEDANA (Kg) → 1.216



DESTINAZIONE D'USO → Carrabile media

FINITURE → Classica Quarzo Burattata



\* Su ordinazione disponibile nella versione superficie rigata.

## SCHEMA DI POSA

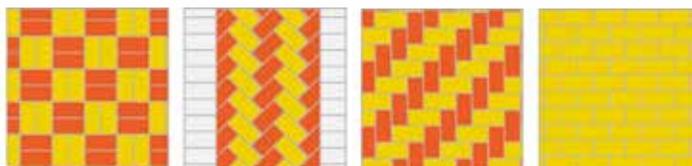

**Classica**



**MATTONE,  
ANTRACITE**

# GIOTTO

## COLORI DISPONIBILI



## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA → 10

DIMENSIONI (cm) → 10x10

SPESSORE (cm) → 4,5

PESO PEDANA (Kg) → 1.075


DESTINAZIONE D'USO → Carrabile leggera

FINITURE → Classica Quarzo Burattata

### SPIGOLO VIVO

Si raccomanda di stabilizzare la pavimentazione a fine posa con battitrice leggera e con piastra protetta da tappetino in PVC.

## SCHEMA DI POSA

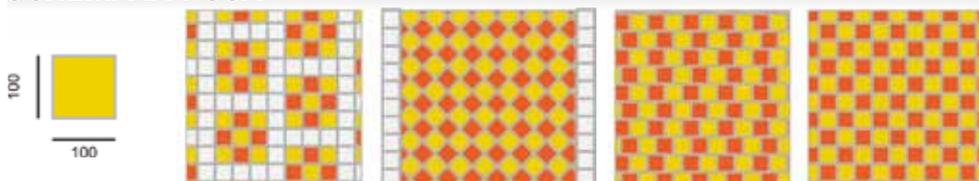

## Classica mix burattata



MIX GIALLO,  
MIX VERDE mod.

## Classica mix burattata



MIX GIALLO,  
MIX VERDE mod.


**Classica**



ROSSO

# AGORÀ



## COLORI DISPONIBILI

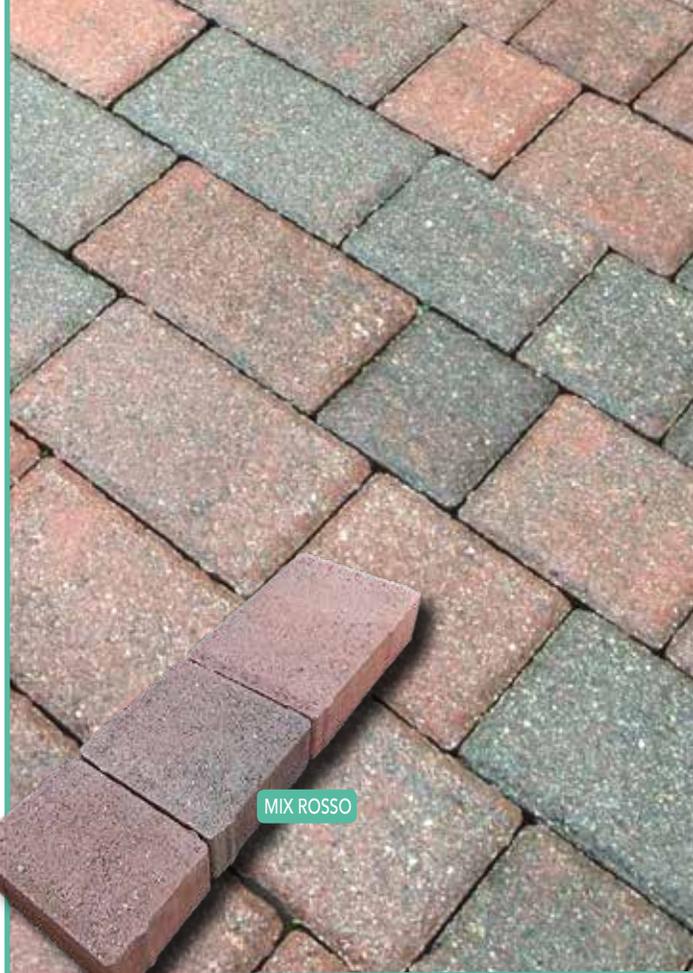

## DATI TECNICI

m <sup>2</sup> PER PEDANA	→	6,8
DIMENSIONI (cm)	→	19,5 • 13 • 9,75x13
SPESSORE (cm)	→	6
PESO PEDANA (Kg)	→	1.000
DESTINAZIONE D'USO	→	Carrabile media 
FINITURE	→	Classica  Quarzo  Burattata 

## SCHEMA DI POSA



**Classica mix**



**MIX ROSSO**

# DOPPIA T\*

## COLORI DISPONIBILI



## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA — 6,5

DIMENSIONI (cm) — 19,8x16,3

SPESSORE (cm) — 6/8


PESO PEDANA (Kg) — 845/1.200

DESTINAZIONE D'USO — Carrabile media 

FINITURE — Classica  Quarzo 

\*  
Su ordinazione disponibile nella versione T8 con spigolo vivo.

## SCHEMA DI POSA



Classica



MATTONI,  
ANTRACITE

# APPIA

## COLORI DISPONIBILI



GIALLO OCRA,  
ROSSO

## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA → 8,5

DIMENSIONI (cm) → 23,1 • 7,7 • 15,4x15,4



SPESSORE (cm) → 7

PESO PEDANA (Kg) → 1.240

DESTINAZIONE D'USO → Carrabile pesante 

FINITURE → Classica  Quarzo  Burattata 

## SCHEMA DI POSA

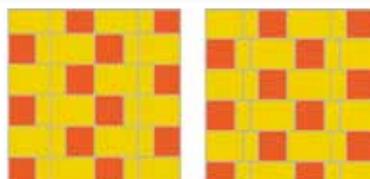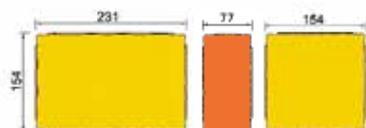

Classica mix



MIX  
ANTRACITE/GIALLO

# SELCIATO

## COLORI DISPONIBILI



## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA → 7,6

DIMENSIONI (cm) → 28 • 21 • 14 • 7x21

SPESSORE (cm) → 7

PESO PEDANA (Kg) → 1.240



DESTINAZIONE D'USO → Carrabile media 

FINITURE → Classica  Quarzo  Burattata 

### SPIGOLO VIVO

Si raccomanda di stabilizzare la pavimentazione a fine posa con battitrice leggera e con piastra protetta da tappetino in PVC.

## SCHEMA DI POSA

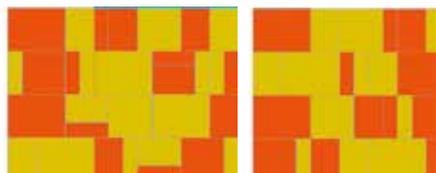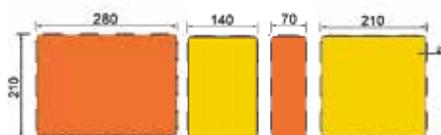

## Classica mix



MIX GRIGIO



## Classica mix burattata



MIX GIALLO + MIX PORFIDO

# PIAZZA GRANDE

## COLORI DISPONIBILI



## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA — 8,5

DIMENSIONI (cm) — 23,1 • 7,7 • 15,4x15,4

SPESSORE (cm) — 7

PESO PEDANA (Kg) — 1.240



DESTINAZIONE D'USO — Carrabile media

FINITURE — Classica Quarzo Burattata

### SPIGOLO VIVO

Si raccomanda di stabilizzare la pavimentazione a fine posa con battitrice leggera e con piastra protetta da tappetino in PVC.

## SCHEMA DI POSA

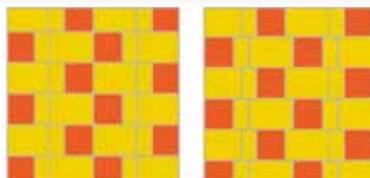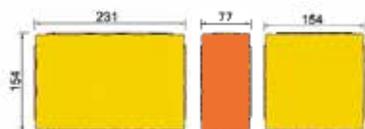

# TRIESAGONO\*

## COLORI DISPONIBILI



## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA — 7,15

DIMENSIONI (cm) — 11,5 • 23,3x23,3

SPESSORE (cm) — 6


PESO PEDANA (Kg) — 1.200

DESTINAZIONE D'USO — Carrabile pesante

FINITURE — Classica Quarzo

\* Pavimentazione drenante

## SCHEMA DI POSA



# ONDA

## COLORI DISPONIBILI



## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA → 8,9

DIMENSIONI (cm) → 12,5x24,5


SPESSORE (cm) → 6

PESO PEDANA (Kg) → 1.200

DESTINAZIONE D'USO → Carrabile media

FINITURE → Classica Quarzo

## SCHEMA DI POSA



# VIA ANTICA

## COLORI DISPONIBILI



## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA → 9,1

DIMENSIONI (cm) → 19,5 • 16,1 • 24,7 • 29,3x19,5

SPESSORE (cm) → 6

PESO PEDANA (Kg) → 1.240



DESTINAZIONE D'USO → Carrabile media 

FINITURE → Classica  Quarzo 


### SPIGOLO VIVO

Si raccomanda di stabilizzare la pavimentazione a fine posa con battitrice leggera e con piastra protetta da tappetino in PVC.

## SCHEMA DI POSA

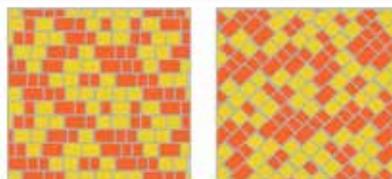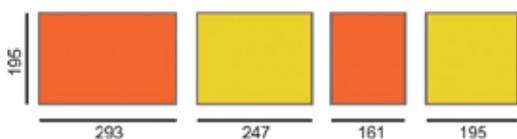


**Classica mix**

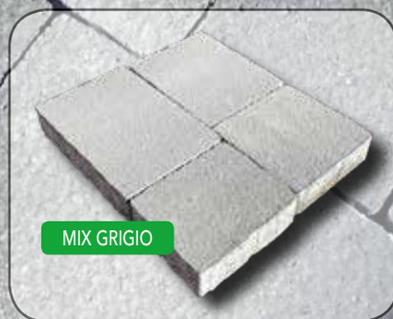

**MIX GRIGIO**

## Classica mix

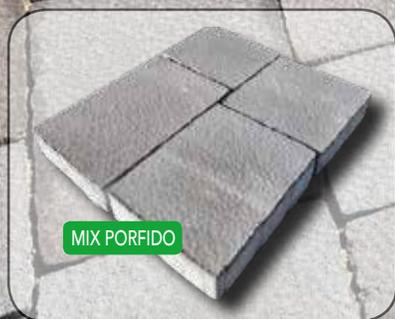

MIX PORFIDO

# DREN MAT

## PAVIMENTO FILTRANTE

### COLORI DISPONIBILI



### DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA — 7

DIMENSIONI (cm) — 10,3x20,8


SPESSORE (cm) — 8

PESO PEDANA (Kg) — 1.190

DESTINAZIONE D'USO — Carrabile pesante 


FINITURE — Classica  Quarzo  Burattata 

### SCHEMA DI POSA



# MAX STONE

## COLORI DISPONIBILI

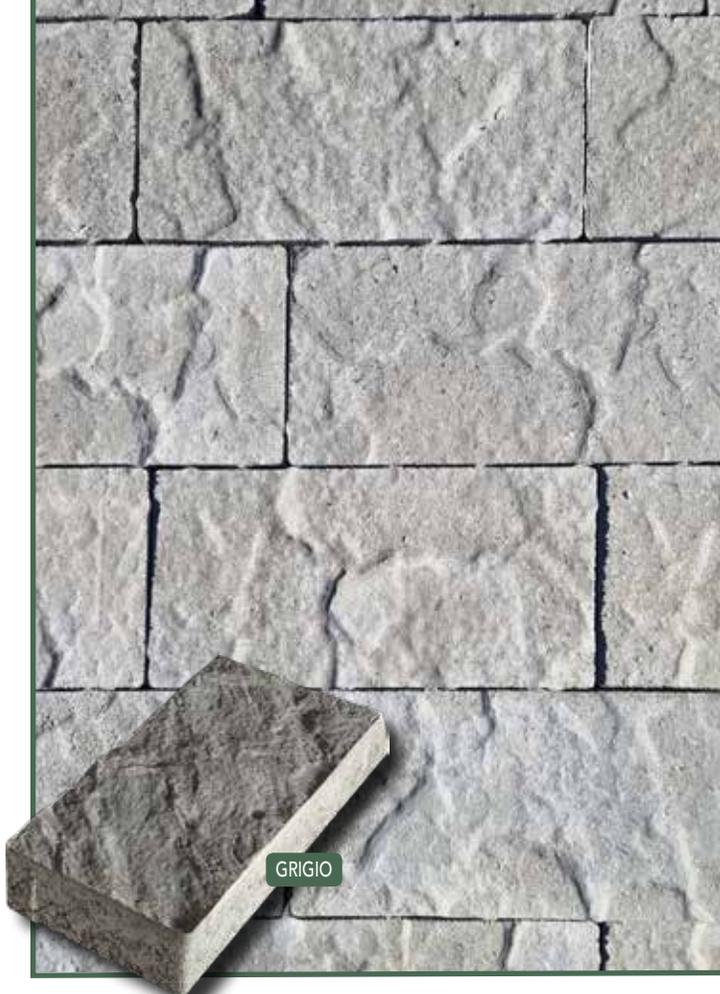

## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA — 8,3

DIMENSIONI (cm) — 15x30



SPESSORE (cm) — 6

PESO PEDANA (Kg) — 1.140

DESTINAZIONE D'USO — Carrabile leggera 

FINITURE — Classica  Quarzo 

## SCHEMA DI POSA



# MATTONOTTO

## COLORI DISPONIBILI



## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA — 7

DIMENSIONI (cm) — 10,3x20,8

SPESSORE (cm) — 8

PESO PEDANA (Kg) — 1.190

DESTINAZIONE D'USO — Carrabile pesante 


FINITURE — Classica  Quarzo  Burattata 

## SCHEMA DI POSA



# MATTONELLE 50\*

## COLORI DISPONIBILI

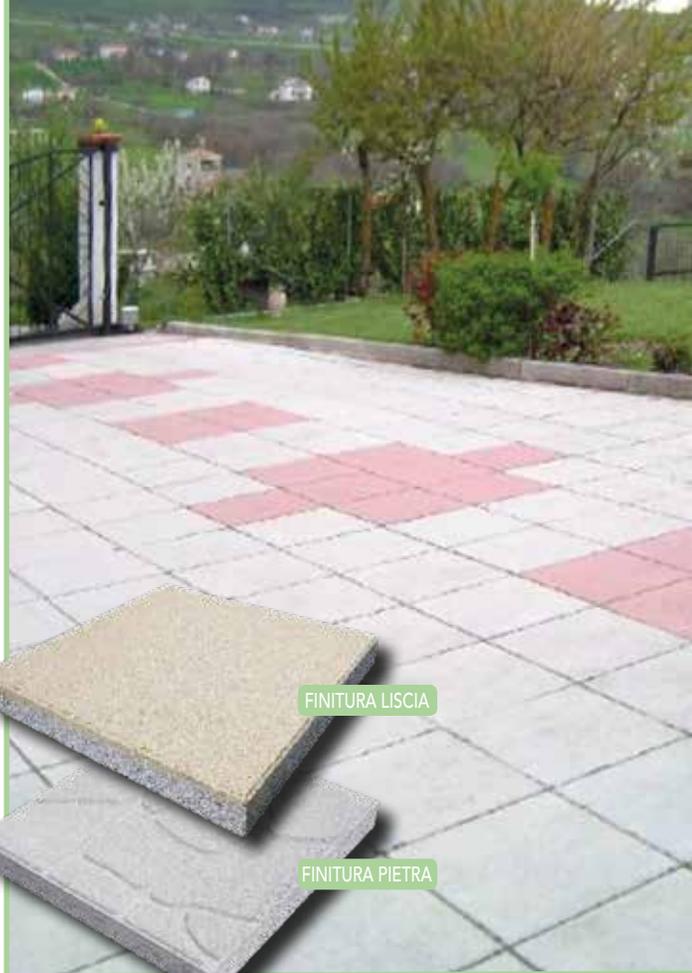

FINITURA LISCIA

FINITURA PIETRA

## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA — 10

DIMENSIONI (cm) — 50x50

SPESSORE (cm) — 6



PESO PEDANA (Kg) — 1.360

DESTINAZIONE D'USO — Pedonale 

FINITURE — Classica 


\*  
Su ordinazione disponibile nelle versioni "liscia" o "finta pietra".

## SCHEMA DI POSA

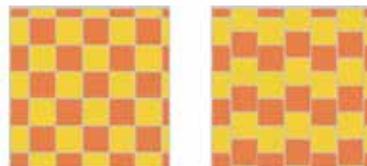

# GRIGLIATO\*

## COLORI DISPONIBILI

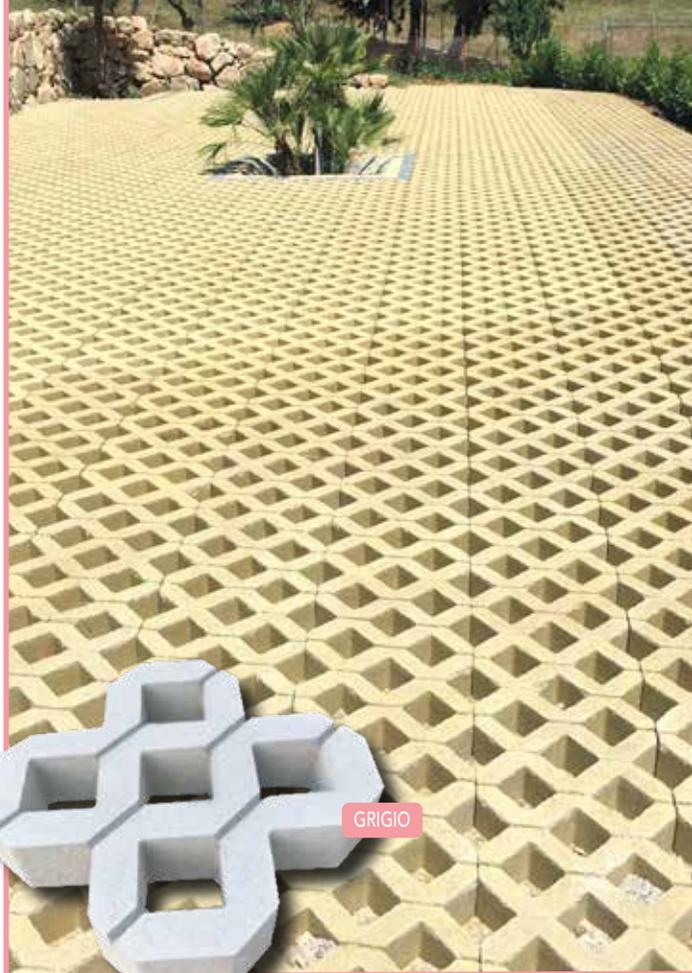

## DATI TECNICI

m<sup>2</sup> PER PEDANA — 8,1

DIMENSIONI (cm) — 45x45

SPESSORE (cm) — 10


PESO PEDANA (Kg) — 1.160

DESTINAZIONE D'USO — Carrabile pesante 

FINITURE — Classica  Quarzo 


\* Su ordinazione disponibile nelle versioni "liscia" o "finta pietra".

## SCHEMA DI POSA



# CORDOLETTO

## COLORI DISPONIBILI

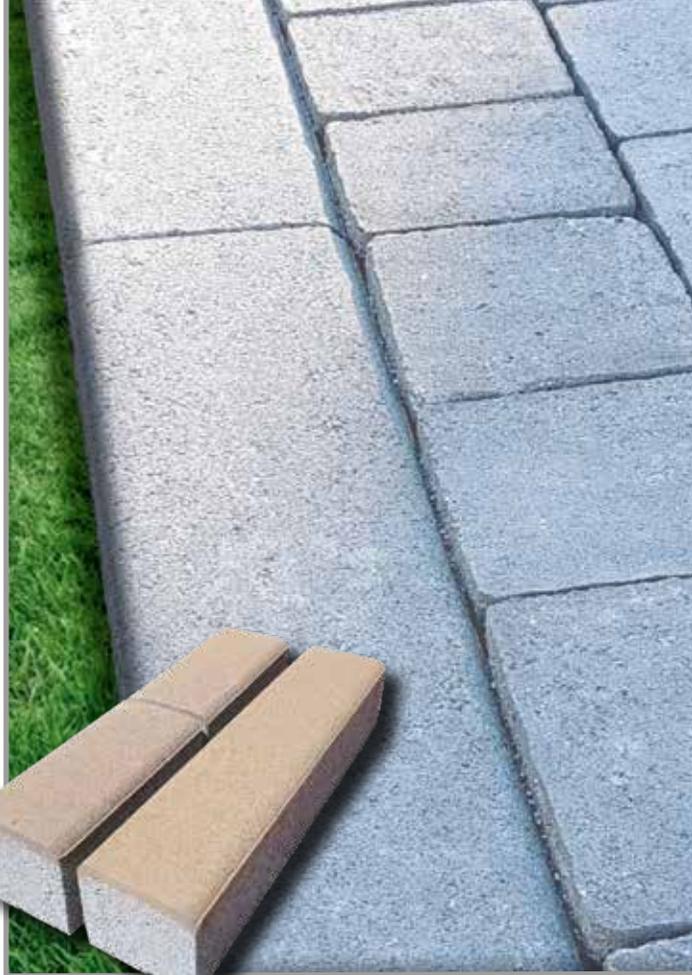

## DATI TECNICI

ml PER PEDANA — 4,1\*

DIMENSIONI (cm) — 50\*x11,5

SPESSORE (cm) — 10,5



PESO PEDANA (Kg) — 800

DESTINAZIONE D'USO — Carrabile pesante 

FINITURE — Classica  Quarzo 

\* Ogni pedana comprende 24 pz. di lunghezza pari a 25 cm.

## SCHEMA DI POSA




# CORDOLI

## CURVE


### PER CORDOLI

#### COLORI DISPONIBILI



#### DATI TECNICI CORDOLI

Tipo	8-10	10-13	6-8
A (cm)	8	10	6
B (cm)	10	13	8
C (cm)	-	7	-
H (cm)	20	24	18
L (cm)	100	100	50
Peso x pz.	38 Kg	70 Kg	11 Kg
ml x pedana	34	28	60

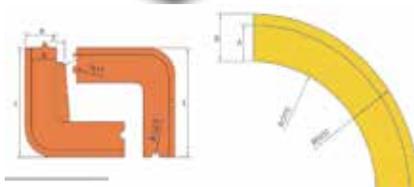

#### DATI TECNICI CURVE

Tipo	8-10	8-10	10-13
A (cm)	8	8	10
B (cm)	10	13	8
C (cm)	-	-	7
H (cm)	20	20	24
L (cm)	66	31	69
Peso x pz.	30 Kg	20 Kg	55 Kg
Diametro cm	80	-	80

# **PASCALÉ** **PREFABBRICATI**

GLI ACCESSORI E I COMPLEMENTI

## TELAJ PER CHIUSINI

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE
TELCHI30	33x33
TELCHI40	43x33
TELCHI50	53x53
TELCHI60	63x63



## RESINA POLIMERICA

CODICE	TIPO	SACCO
RES2100	MP2100	25 Kg

## SABBIA SILICEA

TIPO	BIG BAG	SACCO
SABBIA FO30	1 mq - 15 q	25 Kg



## OSSIDI

CODICE	TIPO	SACCO
OSSGI	OSSIDO GIALLO	15 Kg
OSSRO	OSSIDO ROSSO	25 Kg
OSSMA	OSSIDO MATTONE	25 Kg
OSSAN	OSSIDO ANTRACITE	25 Kg

## GEOTESSUTO

CODICE	GRAMMATURA	ALT. cm	LUN. m	SUP. m <sup>2</sup>
GEO200	200 g/m <sup>2</sup>	200	100	200
GEO100		200	50	100
GEO50		100	50	50









## **PASCALE PREFABBRICATI S.r.l.**

-  C.da Isca, 20 • SATRIANO DI L. (PZ)
-  Tel. 0975.386442 - Fax 0975.386985
-  [pascaleprefabbricati@gmail.com](mailto:pascaleprefabbricati@gmail.com)
-  [www.pascaleprefabbricati.it](http://www.pascaleprefabbricati.it)